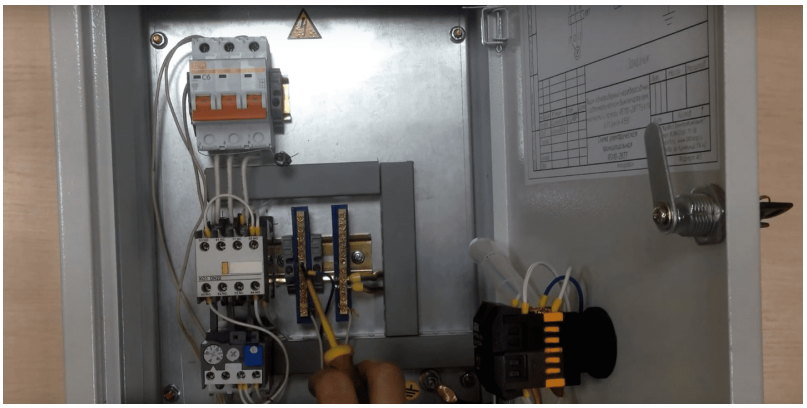

Коммерческое предложение на поставку

Шкаф управления нереверсивным электродвигателем

+7(495)744-33-10
https://gidropress24.ru
info@gidropress24.ru
г. Подольск, ул. Шамотная, д. 6

Характеристики

Наименование :	ШУДД-1
ШУДД-3:	Номинальное рабочее напряжение главной цепи, В
220:	380
Номинальное напряжение цепи управления, В:	220
Род тока:	переменный
Номинальная частота переменного тока, Гц:	50
Номинальное напряжение изоляции, В:	250
450/250:	Вид системы заземления
TN-C, TN-C-S, TN-S :	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536
I:	Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP31, IP54 :	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
УХЛ4 :	Обслуживание
одностороннее:	Габаритные размеры, ВхШхГ, мм
от 400x300x200 до 1800x800x450:	В комплектацию входят:
Устройства защиты:	Силовые коммутационные аппараты
Микропроцессорные модули:	Преобразователи частоты

УСЛОВИЯ И ПОСТАВКА

Комплектность оборудования	- Шкаф управления нереверсивным электродвигателем – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Безналичный расчет
Период поставки оборудования из наличия	***
Гарантия сделки	договор купли-продажи, 12 месяцев гарантии
Сумма и валюта сделки	0 рублей